

Инструкция пользователя

Мембрана LP22-8040

**Современное
оборудование**

**Иновационные
технологии**

**Выгодные
условия**

**От проекта
до реализации
в короткие сроки**



ОПИСАНИЕ

LP — линейка низконапорных RO-мембран из ароматического полиамида, обеспечивающих высокую производительность и превосходное удаление солей жесткости из солоноватой воды при низком давлении. Мембранны LP подходят для опреснения поверхностных вод ($\text{NaCl} \leq 1000\text{ppm}$), подземных вод, водопроводной и муниципальной воды.

Благодаря высокой производительности при удалении растворимых солей, ТОС, SiO_2 и других примесей, эти мембранны применяются в подготовке чистой воды для нужд производства продуктов питания, электронной промышленности и электроэнергетики.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 10,500 GPD (39,7 $\text{m}^3/\text{сут}$)

Селективность: 99,7%

Эффективная площадь поверхности мембранны: 400 ft^2 (37,2 m^2)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

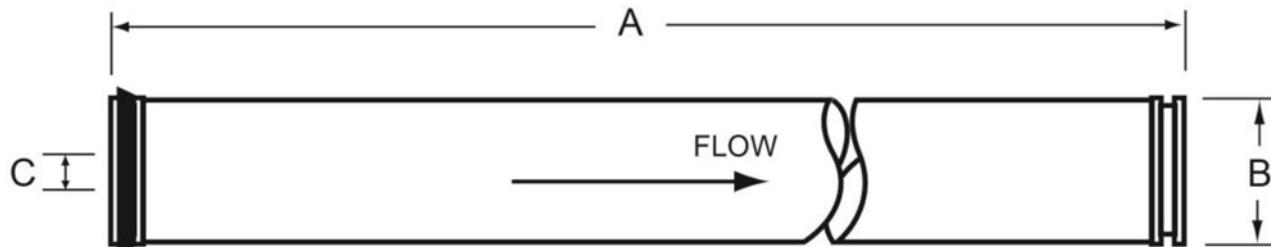

Наименование	A / мм (дюйм)	B / мм (дюйм)	C / мм (дюйм)	Вес, кг
LP22-8040	1016,0 (40)	201,0 (7,9)	29,0 (1,125)	15

* 1,0 дюйм = 25,4 мм

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия тестирования

Давление	225 psi (1,55 МПа)
Температура тестового раствора	25 °C
Концентрация тестового раствора (NaCl)	2000 ppm
Значение pH тестового раствора	7.0 ± 0.5
Степень извлечения фильтрата	15%

Технические характеристики

Макс. рабочее давление	600 psi (4,14 МПа)
Макс. расход исходной воды	75 gpm (17 м ³ /ч)
Макс. температура исходной воды	45 °C
Макс. коллоидный индекс SDI	5
Рабочий диапазон pH	2 – 11
Диапазон CIP pH	1 – 13
Содержание свободного хлора	< 0.1 ppm
Макс. перепад давления на элемент	15 psi (0,1 МПа)

Примечания и рекомендации

1. Все сведения, на данной странице, были получены из долгосрочных экспериментов производителя мембранных элементов. Ответственность за соответствие заявленным условиям эксплуатации и технического обслуживания лежит на производителе. Настоятельно рекомендуется строго соблюдать все требования по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Значения пермеата, указанные в таблице являются средними. Производительность одного мембранных элемента имеет погрешность, не превышающую 20% от номинального значения.
3. Все мембранные элементы были протестированы и обработаны 1,0% раствором гидросульфита натрия (10% антифризным раствором глицерина в зимний период) для консервации, затем запечатаны пластиковый пакет в вакууме, и дополнительно упакованы в картонные коробки.
4. После начала использования мембранный элемент должен оставаться влажным. Для предотвращения размножения микробов в неиспользуемых мембранах, их рекомендуются консервировать с защитным раствором 1,0% гидросульфита натрия и осмотической воды.
5. Во время первого использования проведите промывку при низком давлении в течение 15-25 минут, а затем при высоком давлении еще 60-90 минут (с уровнем пермеата не менее 50% от номинального объема). Сбросьте в дренаж весь пермеат и концентрат, полученные в течение первого часа после запуска системы.
6. Во время эксплуатации и хранения строго запрещается подвергать мембранные элементы воздействию любых вредящих им химических веществ. Производитель не несет никакой ответственности за причиненный ущерб.
7. По мере технического развития и обновления продукции, соответствующая информация может изменяться без предварительного уведомления.